



# > PLETIVA

## > Žebérková a lisovaná pletiva


Žebérková a lisovaná pletiva PERFO LINEA jsou ideálním řešením pro ohrazování objektů a provozoven, průmyslových ploch, stavenišť, farem, výběhů, obor, voliér, sadů, zahrad, záhonů anebo jako provizorní oplocení či zátaras.

### Žebérkové pletivo

Velikost oka:  
od 10 x 10 mm

Síla drátu:  
od  $\varnothing$  1,6 mm do  $\varnothing$  5 mm

Největší rozměr sítě:  
2000 x 4000 mm

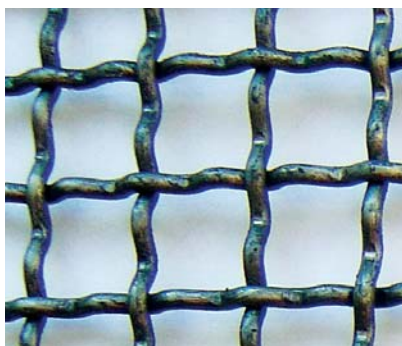

### Některé z výrobních možností


Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Žebérkové pletivo	Lisované pletivo
10 x 10	1,60	•	
10 x 10	3,15		•
12 x 12	3,55		•
13 x 13	3,55		•
17 x 17	2,00	•	
20 x 20	2,00	•	
24 x 24	2,50	•	
25 x 25	2,80		•
30 x 30	2,50	•	
30 x 30	3,15	•	•
30 x 30	6,00		•
35 x 35	2,50	•	
35 x 35	3,15	•	•
35 x 35	4,00	•	•
35 x 35	6,00		•
40 x 40	2,80	•	•
40 x 40	4,00	•	•
40 x 40	8,00		•
45 x 45	3,55		•
45 x 45	8,00		•
50 x 50	2,80	•	
50 x 50	3,15	•	
50 x 50	3,55	•	•
50 x 50	10,00		•
55 x 55	4,00		•
55 x 55	6,00		•
55 x 55	10,00		•
57 x 57	3,15	•	
57 x 57	4,00	•	
60 x 60	4,00		•
60 x 60	6,00		•
70 x 70	4,00		•
70 x 70	6,00		•
70 x 70	12,00		•
80 x 80	4,00		•
80 x 80	6,00		•
80 x 80	12,00		•
90 x 90	5,00		•
90 x 90	12,00		•
100 x 100	5,00		•
100 x 100	12,00		•
150 x 150	8,00		•
150 x 150	12,00		•
200 x 200	8,00		•

### Lisované pletivo - jednostranně

Velikost oka:  
od 8 x 8 mm

Síla drátu:  
od  $\varnothing$  2,8 mm do 12 mm

Největší rozměr sítě:  
2000 x 4000 mm



### Lisované pletivo - oboustranně (zploštělý drát)

Velikost oka:  
od 10 x 10 mm

Síla drátu:  
od  $\varnothing$  1,8 mm do  $\varnothing$  5 mm

Největší rozměr sítě:  
2000 x 4000 mm



## > Materiály

- Konstrukční ocel (DC01)
- Nerez (1.4301)
- Pozink (DX51D)



Doprava a rozvoz do 24 hodin po České republice

## > SVAŘOVANÉ SÍTĚ

Svařované sítě PERFO LINEA poskytují bezpečnou a nenápadnou ochranu na vyhlídkových věžích, schodištích, mostech nebo dělících prostorech. Svařované sítě mají vyšší pevnost materiálu, výhodné rozložení materiálů ve vystužovacích průřezích a krátké kotevní délky. Vyrábějí se na principu odporového svařování v různých variantách roztečí otvorů a průměru drátu.

Velikost oka: od 20 x 20 mm

Síla drátu: od  $\varnothing$  2 mm do  $\varnothing$  6 mm

Materiál: Konstrukční ocel (DC01), drát polotvrdý. Tolerance + 3 mm.

### STANDARDNÍ SÍTĚ

Rozměr - délka x šířka (mm)	Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Hmotnost (kg/ks)
3000 x 1500	50 x 50	5,0	27,05
2000 x 1000	50 x 50	5,0	11,87
3000 x 1500	50 x 50	4,0	17,31
2000 x 1000	50 x 50	4,0	7,60
3000 x 1500	50 x 50	3,0	9,74
2000 x 1000	50 x 50	3,0	4,27
2000 x 1000	40 x 40	4,0	9,57
3000 x 1500	40 x 40	4,0	21,90
2000 x 1000	40 x 40	3,0	5,38
3000 x 1500	40 x 40	3,0	12,32
2000 x 1000	30 x 30	3,0	7,34

### SÍTĚ S DROBNÝMI OKY

Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Maximální šířka (mm)
20 x 20	2 - 2,5	700
25 x 25	2 - 3	800
30 x 30	2 - 3	900
40 x 40	2 - 4	1600
50 x 50	2 - 5	1600

### SÍTĚ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (kari sítě)

Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Maximální šířka (mm)
75 x Y	4 - 8	1500
100 x Y	4 - 8	2000
125 x Y	4 - 8	2500
150 x Y	4 - 10	2850
150 x Y	4 - 14	2400
200 x Y	4 - 14	2850

Informujte se, prosím, předem na minimální výrobní množství.

Y: od 50 mm do 800 mm (lze zvětšovat po 1 mm)

## > Proč se obrátit na naši společnost

### 1. OSOBNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVÍ

rychlá přátelská komunikace, respektování přání a profesionální přístup

### 2. PORADENSKÝ SERVIS

odborné konzultace, řešení zadání a problémů

### 3. VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ

v souladu s platnými technickými normami, zavedený pravidelný servis nového strojového parku a nástrojového

vybavení, osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola

### 4. ŠIROKÝ SORTIMENT NABÍDKY

děrované plechy, tahokov, ocelové rošty a schodiškové stupně, drátěné dopravní pásy a výrobky z perforovaných materiálů

### 5. ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

vyřešíme Váš požadavek, pružně realizujeme i atypická provedení

### 6. RYCHLOST VÝROBY

na základě vzájemné dohody splníme Váš požadovaný termín

### 7. DOPRAVA

zboží na skladě a hotové zakázky k Vám dopravíme do 24 hodin po celé České republice, v případě potřeby pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu

PERFO LINEA a. s.  
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
GPS: 49°57'23.274"N, 15°48'15.933"E

PERFO LINEA a. s.  
Šlikova 9, 796 01 Prostějov  
GPS: 49°28'16.181"N, 17°6'13.989"E

Tel: +420 469 603 112 (111), Fax: +420 469 603 115  
E-mail: perfolinea@perfolinea.cz, Skype: perfolinea

Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106

